

Použitie:

Elektrický zámok je určený pre otváranie jedno alebo dvojkridlových dverí zo vzdialeného stanoviska (byt, kancelária, atď.). Uvoľnenie západky zámku môže byť vykonané tlačidlom domáceho telefónu, alebo zvláštnym tlačidlom. Elektrický zámok 4 FN 877 01 je bez aretácie, 4 FN 877 02 s aretáciou - s možnosťou mechanického vyradenia zámku z funkcie na určitú dobu pomocou páčky, ktorá je umiestnená z čelnej strany zámku označená "b" obr.2.

Obsluha:

V miestach, kde je montovaný domáci telefón a elektrický vrátnik, návštevník sa ohlásí stlačením tlačidla, ktoré je montované v blízkosti vrátnika. Po signalizácii bzučiaka domáceho telefónu, alebo zvončeka volaný účastník vstúpi do hovoru zdvihnutím mikrotelefonu. Týmto je vykonané obojstranné hovorové spojenie medzi návštevníkom a volaným účastníkom cez elektrický vrátnik a domáci telefón.

V prípade, že volaný účastník chce vpustiť návštevu, stlačí tlačidlo domáceho telefónu označené kľúčom a v tom okamihu elektromagnet uvoľní západku elektrického zámku. Po dobu bzučania elektrického zámku návštevník odtlačí dvere. Pri použití jednosmerného prúdu počuť iba klepnutie kotvy a potom návštevník odtlačí dvere. V miestach, kde nie je prevedená montáž elektrického vrátnika a domáceho telefónu, sa montuje zvonček slúžiaci pre ohlásenie návštevníka.

Montáž:

Montáž elektrických zámkov sa urobí nasledovným spôsobom: Elektrický zámok vložíme do pripraveného otvoru zárubne a čelo zámku priskrutkujeme dvoma skrutkami "a" ako je to označené na obr.2. Montuje sa tak, aby strelka dverného zámku zapadla do západky elektrického zámku. Je nutné použiť dverný zámok, u ktorého je pohyb strelky ovládateľný kľúčom. Pri montáži treba dbať, aby boli dodržané medzery medzi západkou elektrického zámku a strelkou dverného zámku, ako je uvedené na obr. 1 a obr. 4. Elektrický zámok je možné montovať aj do drevenej zárubne, pravda, táto sa musí prispôbiť vysekaním otvorov tak, aby bolo možné namontovať elektrický

Ochrana životného prostredia

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom zvláštného alebo nebezpečného odpadu. V záujme ochrany životného prostredia odporúčame obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu a dožitý výrobok odovzdať určeným zberným surovinám.



Škatule
Bal. papier



PE vrecka
PE fólie



Krabice
Bal. papier



PE sáčky
PE fólie

Použití:

Elektrický zámek je určený pro otvírání jedno nebo dvoukřídlových dveří ze vzdáleného stanoviště (byt, kancelář, atd.). Uvolnění západky zámku může být provedeno tlačítkem domácího telefonu nebo zvláštním tlačítkem. Elektrický zámek 4 FN 877 01 je bez aretace, 4 FN 877 02 s aretací - s možností mechanického vyřazení zámku z funkce na určitou dobu pomocí páčky, která je umístěná z čelní strany zámku označená "b" obr. 2.

Obsluha:


V místech, kde je montovaný domácí telefon a elektrický vrátný, návštěvník se ohlásí stlačením tlačítka, které je montované v blízkosti el. vrátného. Po signalizaci bzučáku domácího telefonu nebo zvonku volaný účastník vstoupí do hovoru zdvihnutím mikrotelefonu. Tímto je provedené oboustranné hovorové spojení mezi návštěvníkem a volaným účastníkem přes elektrický vrátný a domácí telefon. V případě, že volaný účastník chce vpustit návštěvu, stlačí tlačítko domácího telefonu označené kličkem a v tom okamžiku elektromagnet uvolní západku elektrického zámku. Po dobu bzučení elektrického zámku návštěvník odtlačí dveře. Při použití stejnosměrného proudu uslyší návštěvník pouze klepnutí kotvy a potom odtlačí dveře. V místech, kde není provedena montáž elektrického vrátného a domácího telefonu, se montuje zvoněk sloužící pro ohlášení návštěvníka.

Montáž:


Montáž elektrického zámku se provede následujícím způsobem: Elektrický zámek vložíme do připraveného otvoru zárubně a čelo zámku přišroubujeme dvěma šroubky označenými "a" viz. obr. 2. Montuje se tak, aby strelka dveřního zámku zapadla do západky elektrického zámku. Je nutné použít dveřní zámek, u kterého je pohyb strelky ovládaný kličkem. Při montáži je třeba dbát na to, aby byly dodrženy mezery mezi západkou elektrického zámku a strelkou dveřního zámku viz obr. 1 a obr. 4. Elektrický zámek je možné montovat i do dřevěné zárubně, avšak tato se musí přizpůsobit vysekaním otvoru tak, aby bylo možné namontovat elektrický zámek uvedený na obr. 1.

Ochrana životního prostředí:


Při výrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem zvláštního nebo nebezpečného odpadu. V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrný na recyklaci a dožitý výrobek odevzdat určeným sběrným surovinám.

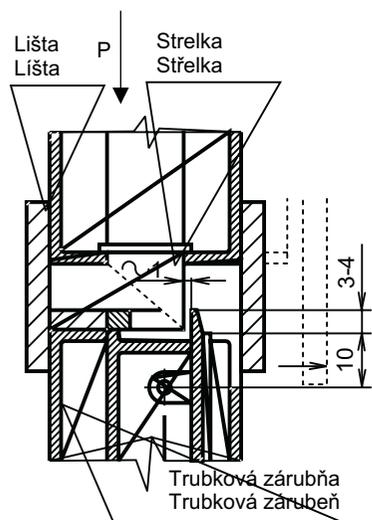


obr.1

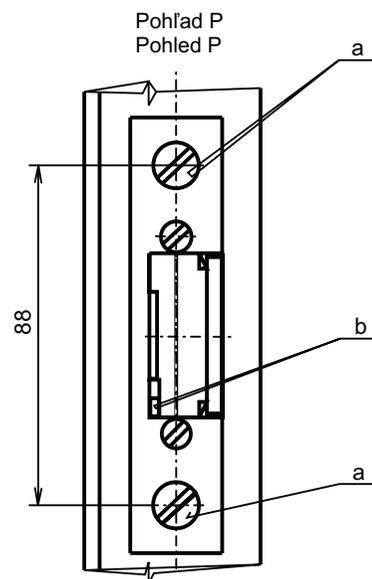

obr.2

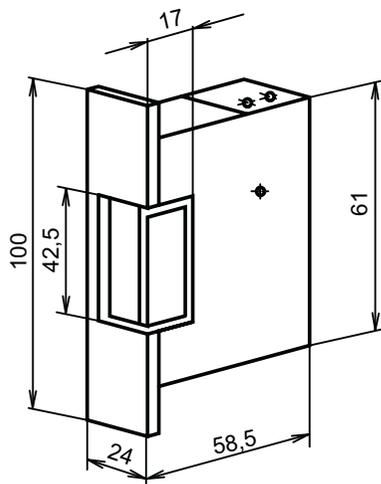

obr.3

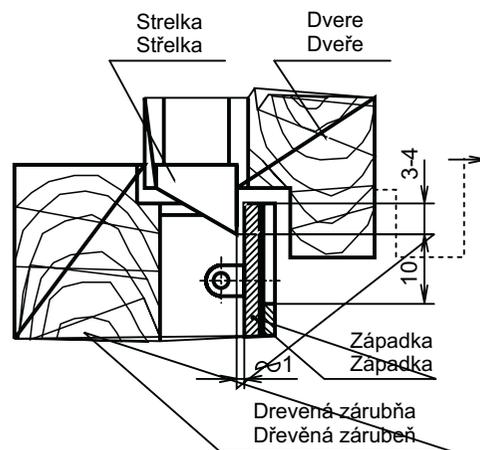

obr.4

TESLA STROPKOV a.s.

TESLA STROPKOV a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

Vyhradní zastoupení v ČR:
TESLA STROPKOV Čechy a.s.
503 25 Dobřenice

**Návod na montáž a obsluhu
elektrických zámkov 4 FN 877 01, 02**

**Návod pro montáž a obsluhu
elektrických zámků 4 FN 877 01, 02**